




Kelluva välipohja

Kantava betonilaatta tai ontelo, eristekerros,
Knauf aluspaperi, Knauf LM80 lattiamassa

09.09.2025

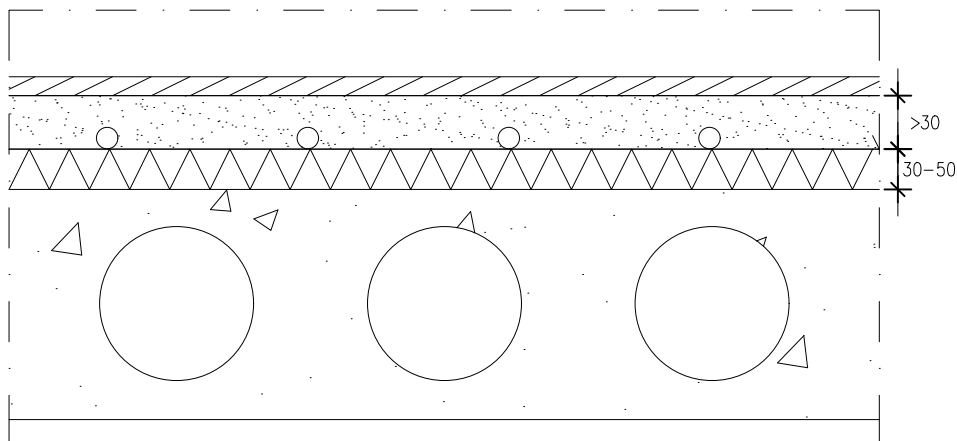

Lattiarakenne ylhäältä alas:

Pintamateriaali

40mm Knauf LM80/LM80 Light/LM80 Fast pintalattiamassa
Jos lattialämmitys, min paksuus 40mm

30-50 mm Eristekerros

Kantava betoni- tai ontelolaatta

Eristeet huolellisesti puskuun
Knauf reunanauha (kaikkia pystyrakenteita vasten ja läpivientien ympärille)
Lämmitysputket kiinnitettävä huolellisesti alustaan

LM80, LM80 Light, LM80 Fast GWP 1,2kg CO₂e/m²/10mm

Lisätiedot LM80 ja LM80 Fast:
Puristuslujuus >30Mpa
Taivutuslujuus >6Mpa
Kipsiliima hiottava pois jos lattiapäällystetään liimattavalla
päällysteellä
Matala-alkalinen
Kutistumaton
Kuivapaino (valmislattia) 2000kg/m³

Lisätiedot LM80 Light:
Puristuslujuus >20Mpa
Taivutuslujuus >5Mpa
Kipsiliima hiottava pois jos lattiapäällystetään liimattavalla
päällysteellä
Matala-alkalinen
Kutistumaton
Kuivapaino (valmislattia) 2000kg/m³