




Liitosrakenne

Kantava rakenne, Knauf LM80
HUOM: Ei rakenteellinen laatta

09.09.2025

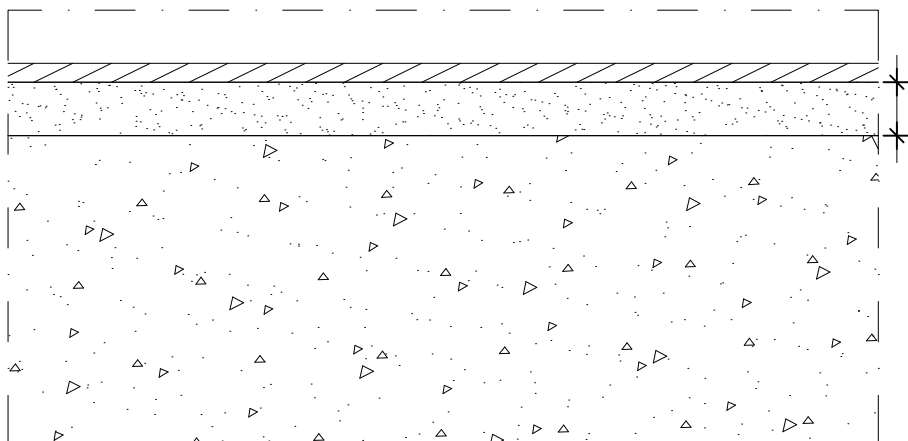

Lattiarakenne ylhäältä alas:

Pintamateriaali

Knauf OT40 Lattiamassa 3-40mm
Knauf LM80/ LM80 Light/ LM80 Fast (>20mm)

Knauf LM Primer

Kantava betonilaatta tai ontelolaatta

LM80, LM80 Light, LM80 Fast GWP 1,2kg CO₂e/m²/10mm

Lisätiedot LM80 ja LM80 Fast:

Puristuslujuus >30Mpa

Taivutuslujuus >6Mpa

Kipsiliima hiottava pois jos lattiapäälystetään liimattavalla
päälysteellä

Matala-alkalinen

Kutistumaton

Kuivapaino (valmislattia) 2000kg/m³

Lisätiedot OT40:

Puristuslujuus >20Mpa

Taivutuslujuus >6Mpa

Matala-alkalinen

Kutistumaton

Kuivapaino (valmislattia) 1700kg/m³

Lisätiedot LM80 Light:

Puristuslujuus >20Mpa

Taivutuslujuus >5Mpa

Kipsiliima hiottava pois jos lattiapäälystetään liimattavalla
päälysteellä

Matala-alkalinen

Kutistumaton

Kuivapaino (valmislattia) 2000kg/m³