




Saneeraus fast

Kantava rakenne, lattialämmityspotket,
Knauf OT40

09.09.2025

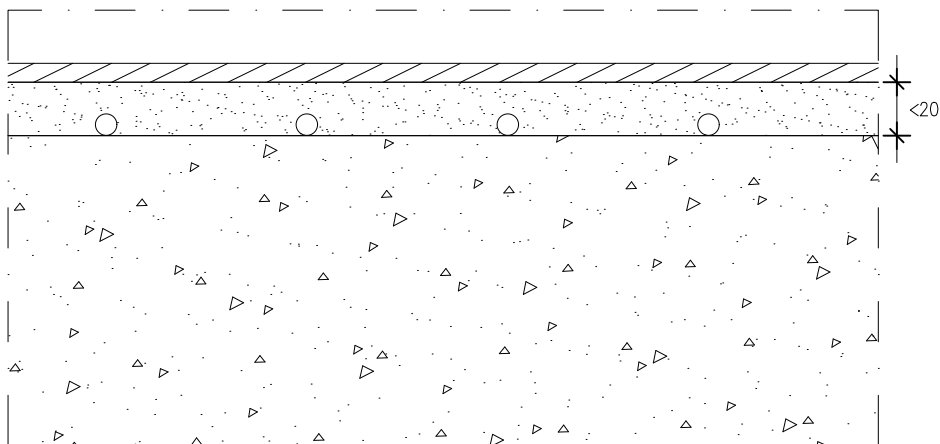

Lattiarakenne ylhäältä alas:

Pintamateriaali

Knauf OT40 Lattiamassa >10mm lämmityspotkien päällä
Kokonaisrakennepaksuus min. 20mm.

Knauf LM Primer

Kantava betonilaatta tai ontelolaatta

Lisätiedot OT40:
Puristuslujuus >20Mpa
Taivutuslujuus >6Mpa
Matala-alkalinen
Kutistumaton
Kuivapaino (valmislattia) 1700kg/m³