




dB fast lämpölattia

Kantava rakenne, Warmia-askelasennuslevy,
Knauf LM80

09.09.2025

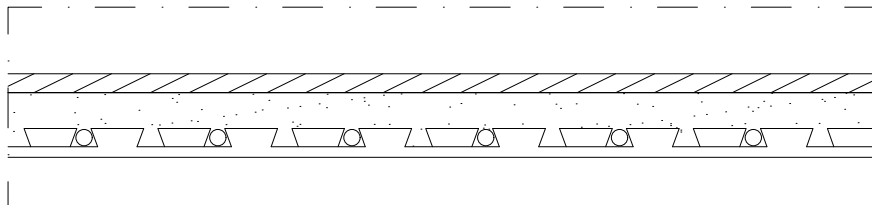

Lattiarakenne ylhäältä alas:

Pintamateriaali

- | | |
|-------|--|
| 40 mm | Knauf LM80/LM80 Light/LM80 Fast pintalattiamassa
(>25mm asennuslevyn nystyn päällä >30mm lattialämmityspotken päällä) |
| 53 mm | Warmia-askel-asennuslevy + varmia lämmityspotket |

Warmia levyn kanssa käytettävä Warmia reunanauhaa
Kantavan alusrakenteen oltava riittävän tasainen, vaatimus +/- 5 mm/ 2m

$L'nT,w+CI50-2500= 44 \text{ dB}$

LM80, LM80 Light, LM80 Fast GWP 1,2kg CO₂e/m²/10mm

Lisätiedot LM80 ja LM80 Fast:

Puristuslujuus >30Mpa

Taivutuslujuus >6Mpa

Kipsiliima hiottava pois jos lattiapäällystetään liimattavalla
päällysteellä

Matala-alkalinen

Kutistumaton

Kuivapaino (valmislattia) 2000kg/m³

Lisätiedot LM80 Light:

Puristuslujuus >20Mpa

Taivutuslujuus >5Mpa

Kipsiliima hiottava pois jos lattiapäällystetään liimattavalla
päällysteellä

Matala-alkalinen

Kutistumaton

Kuivapaino (valmislattia) 2000kg/m³