


KNAUF

YKSIRUNKOISTEN VÄLISEINIEN LIITOKSET OVEN KARMIN LIITOSPERIAATE, RASKAAT OVET

ÄÄNILUOKKA $D_{nT,w}$ 48 dB
PALONKESTOLUOKKA EI60
MAKSIMI SEINÄKORKEUS PALOLUOKITELTUNA 3800 mm
SEINIEN MAKSIMIKORKEUDET SEKÄ PALO- JA ÄÄNILUOKITUKSET KNAUF-VÄLISEINÄTYYPIT -ESITTEEN MUKAISESTI

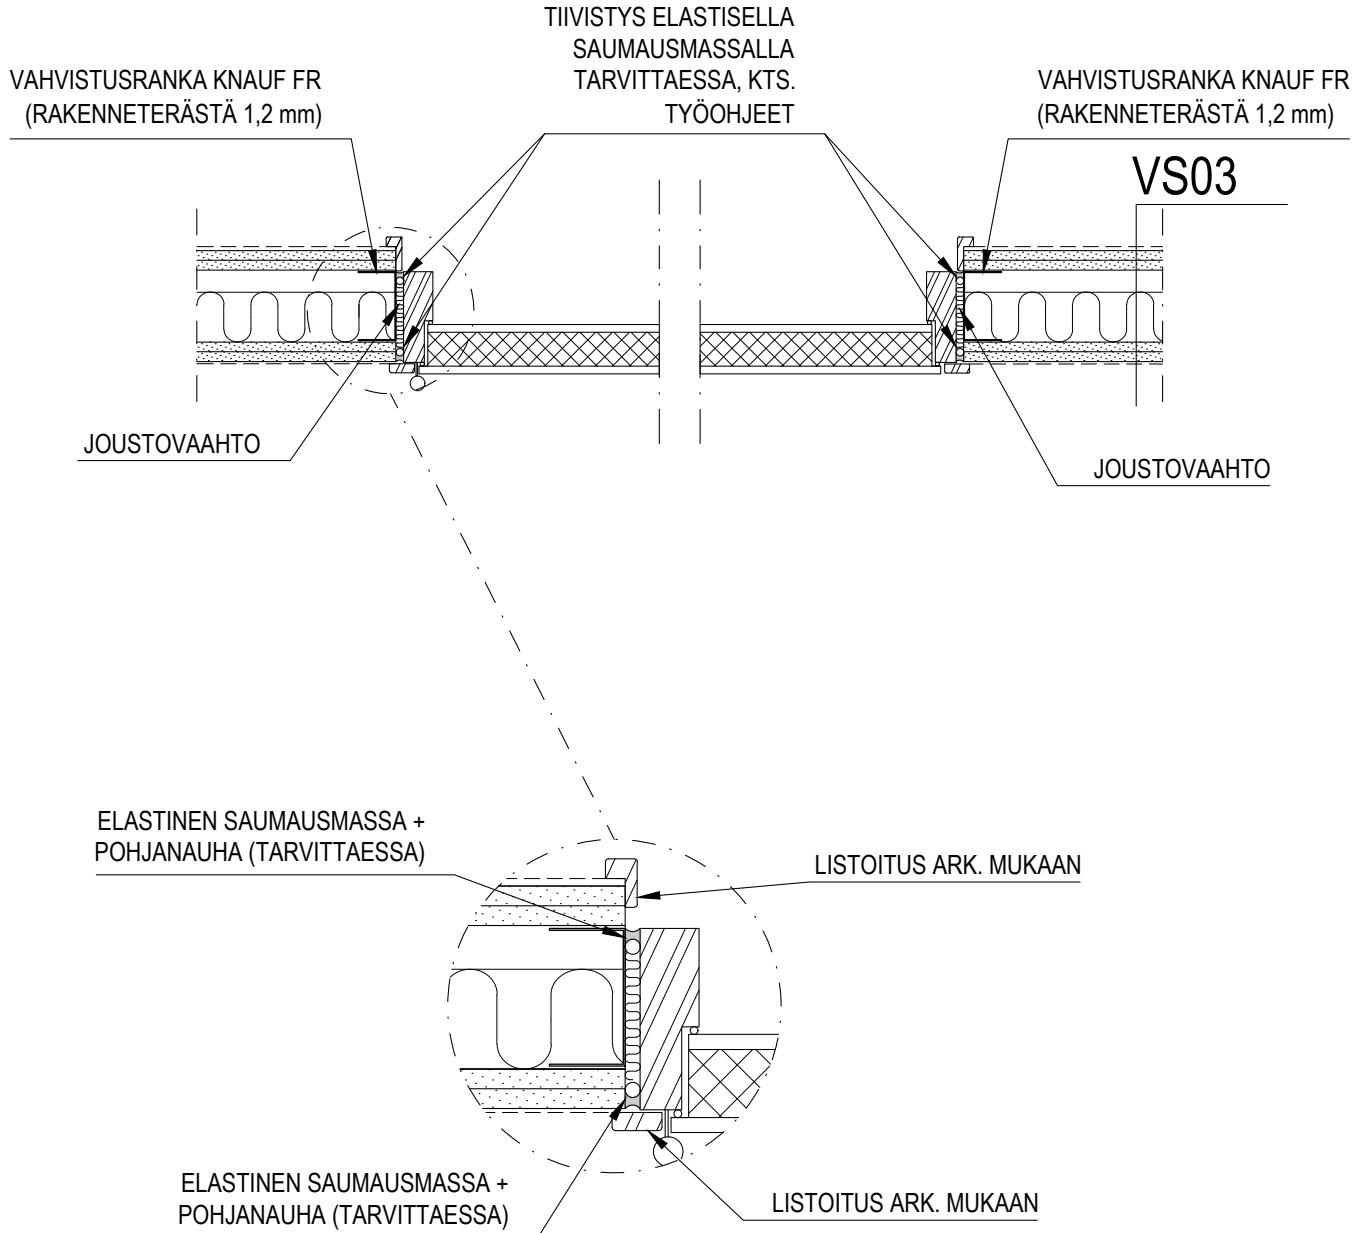

TOTEUTUSOHJEET:

- Oven R_w -arvo enintään 30 dB: joustovaahhto karmin ja seinärakenteen välissä
- Oven R_w -arvo välillä 31...37 dB: joustovaahhto karmin ja seinärakenteen välissä, lisäksi tiivistys elastisella saumausmassalla toiselta puolelta
- Oven R_w -arvo 38...42 dB: joustovaahhto karmin ja seinärakenteen välissä, lisäksi tiivistys elastisella saumausmassalla molemmin puolin
- Joustovaahdon elastisuuden tulee olla vähintään 15 % ja murtovenymän vähintään 30 %

Palo-ovissa tarkistettava runkorakenteen kiinnitystapa ovenvalmistajan ohjeista, tyyppihyväksynnästä tai palokokeesta.