




Knauf LPR 66/66 (600) UN-NU M50

TERÄSRANKA

EI KANTAVA SEINÄRAKENNE

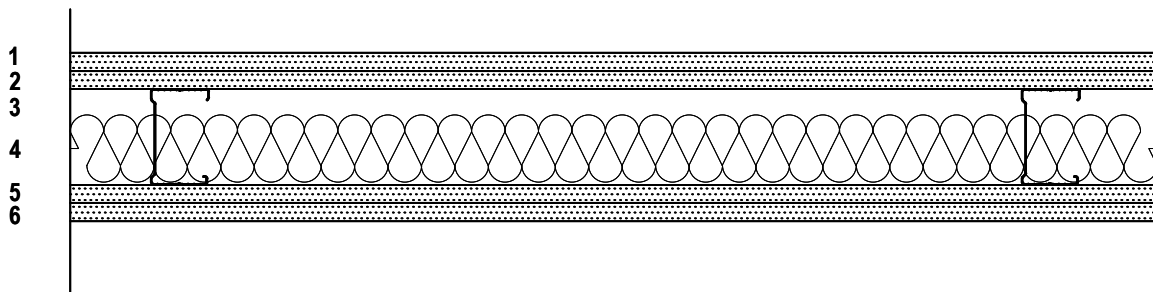

1	12,5 mm	Ultraboard
2	12,5 mm	KN 13
3	66 mm	LPRd/t k 600 mm
4	50mm	Mineraalivillaeriste 50mm
5	12,5 mm	KN 13
6	12,5 mm	Ultraboard

Ääniluokka DnT,w 44-48 dB*Huom

Seinäkorkeus 4700/4000mm

Seinän paksuus 116mm

Paloluokka EI-60/EI-90**

*Korkeampi äänieristysluokka saavutetaan kun asennus suoritetaan Knauf ohjeiden mukaisesti sekä kiinnitetään huomiota sivutiesiirtymiin sekä rakenteen tiiveyteen. Reunaprofiilina käytetään SKT-tyyppistä lattia- ja kattokiskoja

**KN 13 levy korvataan KEK13 levyllä, EI90-paloluokka vaihtoehtoisesti kun villoitus runkotilan täyttävä kivillä Paroc extra tai vastaava