


# KNAUF

## Knauf RX 66/66 (600) NN-NN M50

TERÄSRANKA

EI KANTAVA SEINÄRAKENNE

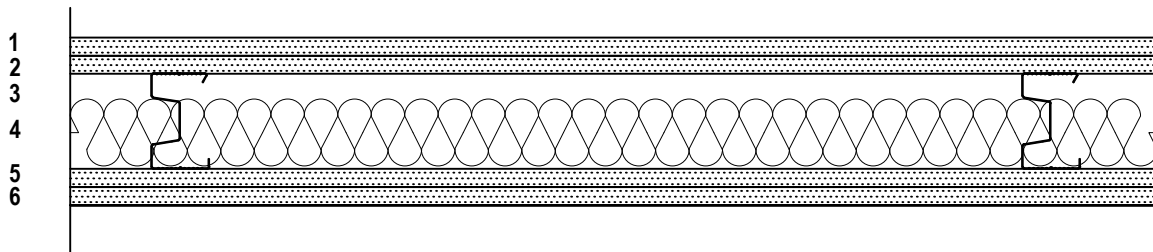

1	12,5 mm	KN 13
2	12,5 mm	KN 13
3	66 mm	RXd/t k 600/450 mm
4	50mm	Mineraalivillaeriste 50mm
5	12,5 mm	KN 13
6	12,5 mm	KN 13

Ääniluokka DnT,w 44-48 dB \*Huom

Seinäkorkeus 4000/3800mm

Seinän paksuus 118mm

Paloluokka EI-60/EI-90\*\*

\*Korkeampi äänieristysluokka saavutetaan kun asennus suoritetaan Knauf ohjeiden mukaisesti sekä kiinnitetään huomiota sivutiesiirtymiin sekä rakenteen tiiveyteen. Reunaprofiilina käytetään SKT-tyyppistä lattia- ja kattokiskoa

\*\*Kun villoitus runkotilan täyttävä kivilla Paroc extra tai vastaava