


# KNAUF

## Knauf LPR 66/66x2 (600) NV-VN M100

TERÄSRANKA

EI KANTAVA SEINÄRAKENNE

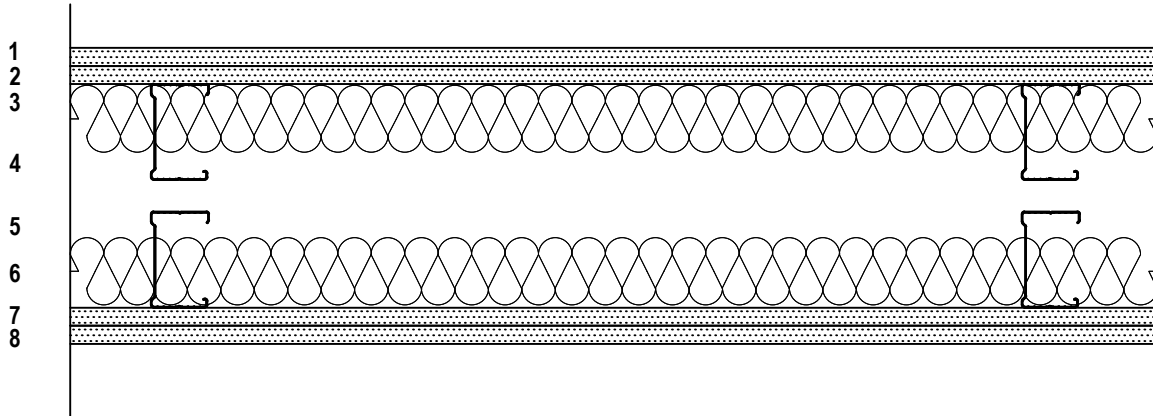

1	12,5 mm	KN 13
2	12,5 mm	Vidiwall
3	50mm	Mineraalivillaeriste 50mm
4	66 mm	LPRd/t k 600 mm
5	66 mm	LPRd/t k 600 mm
6	50mm	Mineraalivillaeriste 50mm
7	12,5 mm	Vidiwall
8	12,5 mm	KN 13

Ääniluokka DnT,w 60-65 dB\*Huom

Seinäkorkeus 3700/3700mm

Seinän paksuus 204mm

Paloluokka EI-60

\*Korkeampi äänieristysluokka saavutetaan kun asennus suoritetaan Knauf ohjeiden mukaisesti sekä kiinnitetään huomiota sivutiesiirtymiin sekä rakenteen tiiveyteen. Reunaprofiilina käytetään SKT-tyyppistä lattia- ja kattokiskoa