




Knauf LPR 120/120 (600) P-P M0
TERÄSRANKA
EI KANTAVA SEINÄRAKENNE

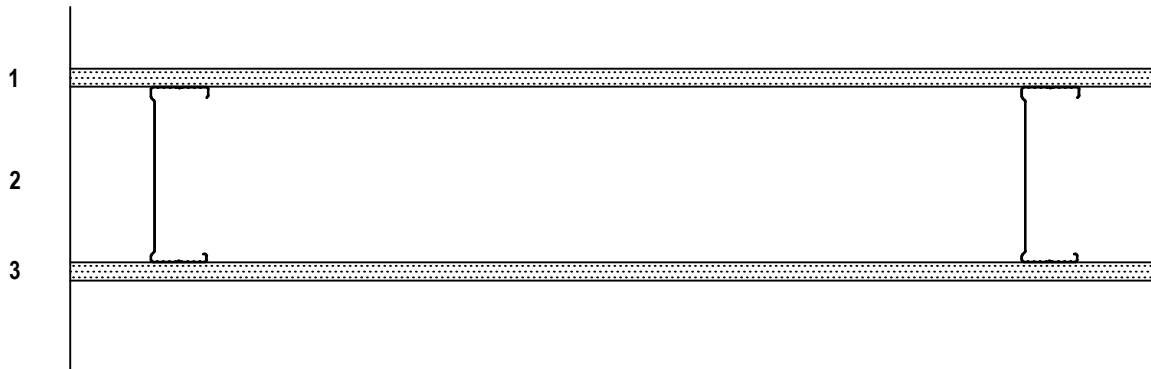

| | | |
|---|---------|-----------------|
| 1 | 15,5 mm | KPS 15 |
| 2 | 120 mm | LPRd/t k 600 mm |
| 3 | 15,5 mm | KPS 15 |

Ääniluokka DnT,w 35-40 dB*Huom

Seinäkorkeus 6000/3000mm

Seinän paksuus 151mm

Paloluokka EI-60

*Korkeampi äänieristysluokka saavutetaan kun asennus suoritetaan Knauf ohjeiden mukaisesti sekä kiinnitetään huomiota sivutiesiirtymiin sekä rakenteen tiiveyteen. Reunaprofiilina käytetään SKT-tyyppistä lattia- ja kattokiskoja