


KNAUF

Knauf LPR 66/66 (600) S-S M50

TERÄSRANKA

EI KANTAVA SEINÄRAKENNE

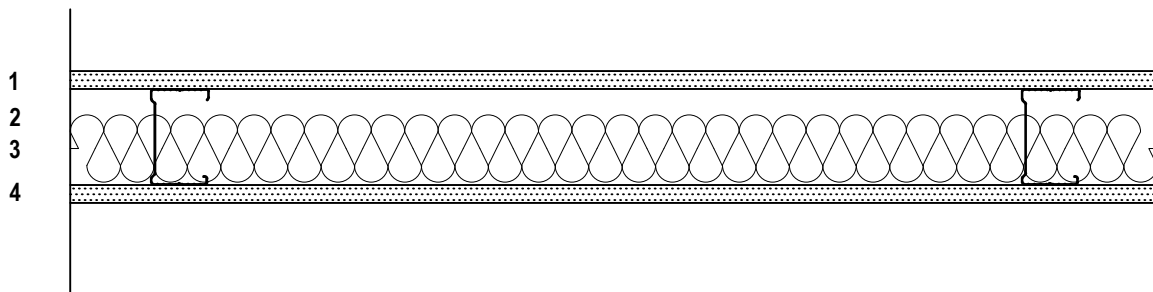

1	12,5 mm	Silentboard
2	66 mm	LPRd/t k 600 mm
3	50mm	Mineraalivillaeriste 50mm
4	12,5 mm	Silentboard

Ääniluokka DnT,w 40-44 dB *Huom

Seinäkorkeus 3200/3200mm

Seinän paksuus 92mm

Paloluokka EI-30

*Korkeampi äänieristysluokka saavutetaan kun asennus suoritetaan Knauf ohjeiden mukaisesti sekä kiinnitetään huomiota sivutiesiirtymiin sekä rakenteen tiiveyteen. Reunaprofiilina käytetään SKT-tyyppistä lattia- ja kattokiskoa