


# KNAUF

## Knauf LPR 66/66 (600) V-V M50

TERÄSRANKA

EI KANTAVA SEINÄRAKENNE

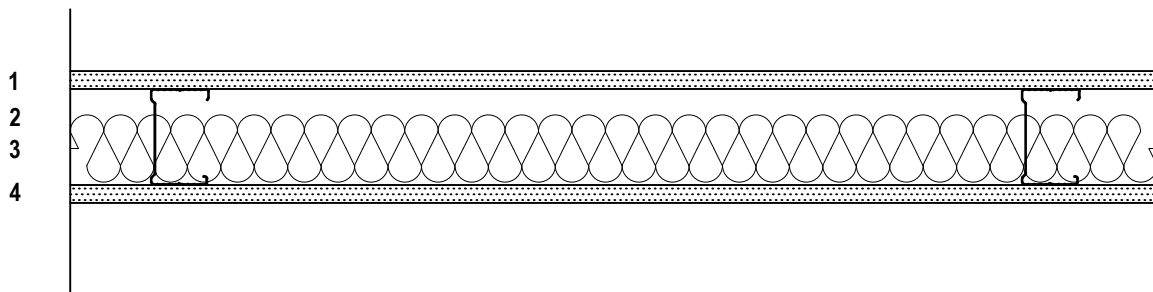

1	12,5 mm	Vidiwall
2	66 mm	LPRd/t k 600 mm
3	50mm	Mineraalivillaeriste 50mm
4	12,5 mm	Vidiwall

Ääniluokka DnT,w 40-44 dB \*Huom

Seinäkorkeus 4200/3800mm

Seinän paksuus 92mm

Paloluokka EI-30

\*Korkeampi äänieristysluokka saavutetaan kun asennus suoritetaan Knauf ohjeiden mukaisesti sekä kiinnitetään huomiota sivutiesiirtymiin sekä rakenteen tiiveyteen. Reunaprofiilina käytetään SKT-tyyppistä lattia- ja kattokiskoa