


# KNAUF

## Knauf LPR 95/95 (600) U-U M66

TERÄSRANKA

EI KANTAVA SEINÄRAKENNE

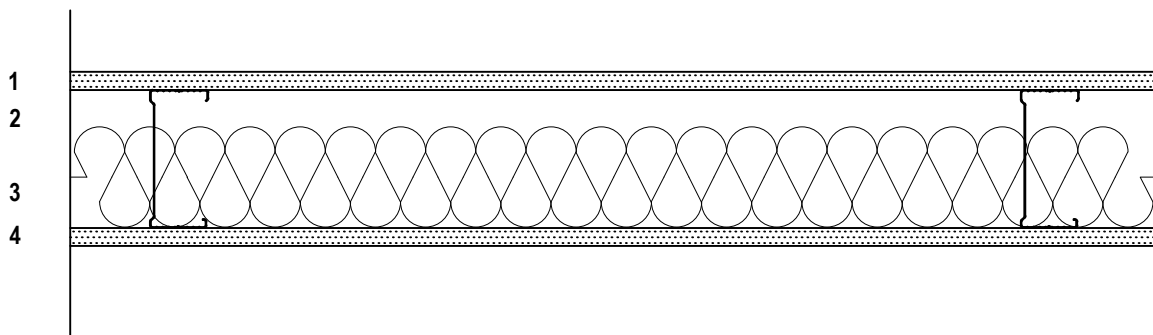

1	12,5 mm	Ultraboard
2	95 mm	LPRd/t k 600 mm
3	66mm	Mineraalivillaeriste 66mm
4	12,5 mm	Ultraboard

Ääniluokka DnT,w 40-44 dB \*Huom

Seinäkorkeus 6000/4000mm

Seinän paksuus 120mm

Paloluokka EI-30/EI-60\*\*

\*Korkeampi äänieristysluokka saavutetaan kun asennus suoritetaan Knauf ohjeiden mukaisesti sekä kiinnitetään huomiota sivutiesiirtymiin sekä rakenteen tiiveyteen. Reunaprofiilina käytetään SKT-tyyppistä lattia- ja kattokiskoa

\*\*KN 13 levy korvataan KEK13 levyllä, kun villoitus runkotilan täyttävä kivilla Paroc extra tai vastaava