




# Knauf RX 66/66 (600) SK-0 M50

TERÄSRANKA

EI KANTAVA SEINÄRAKENNE

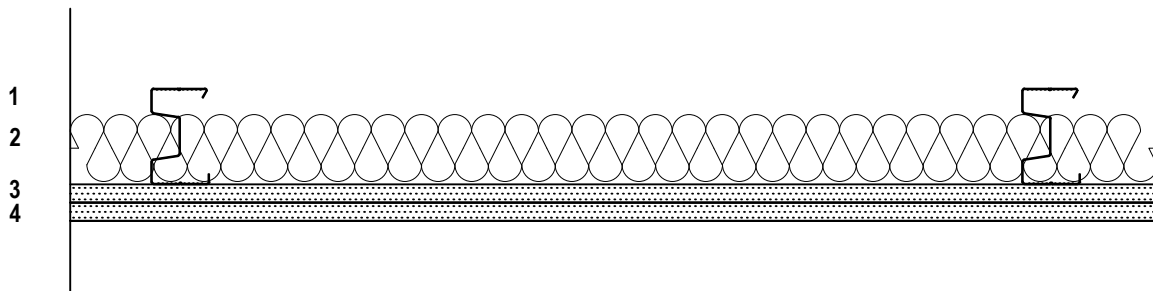

1	66 mm	RXd/t k 600/450 mm
2	50mm	Mineraalivillaeriste 50mm
3	12,5 mm	KEK 13
4	12,5mm	Silentboard

Ääniluokka DnT,w 35-40 dB \*Huom

Seinäkorkeus 3000/3500mm

Seinän paksuus 92mm

Paloluokka EI-30

\*Korkeampi äänieristysluokka saavutetaan kun asennus suoritetaan Knauf ohjeiden mukaisesti sekä kiinnitetään huomiota sivutiesiirtymiin sekä rakenteen tiiveyteen. Reunaprofiilina käytetään SKT-tyyppistä lattia- ja kattokiskoa