




AQUAPANEL® Outdoor
julkisivujärjestelmä, puuranka
- Tukirimoitus aukon ympärillä,
pystykoolaus

DET

1:20

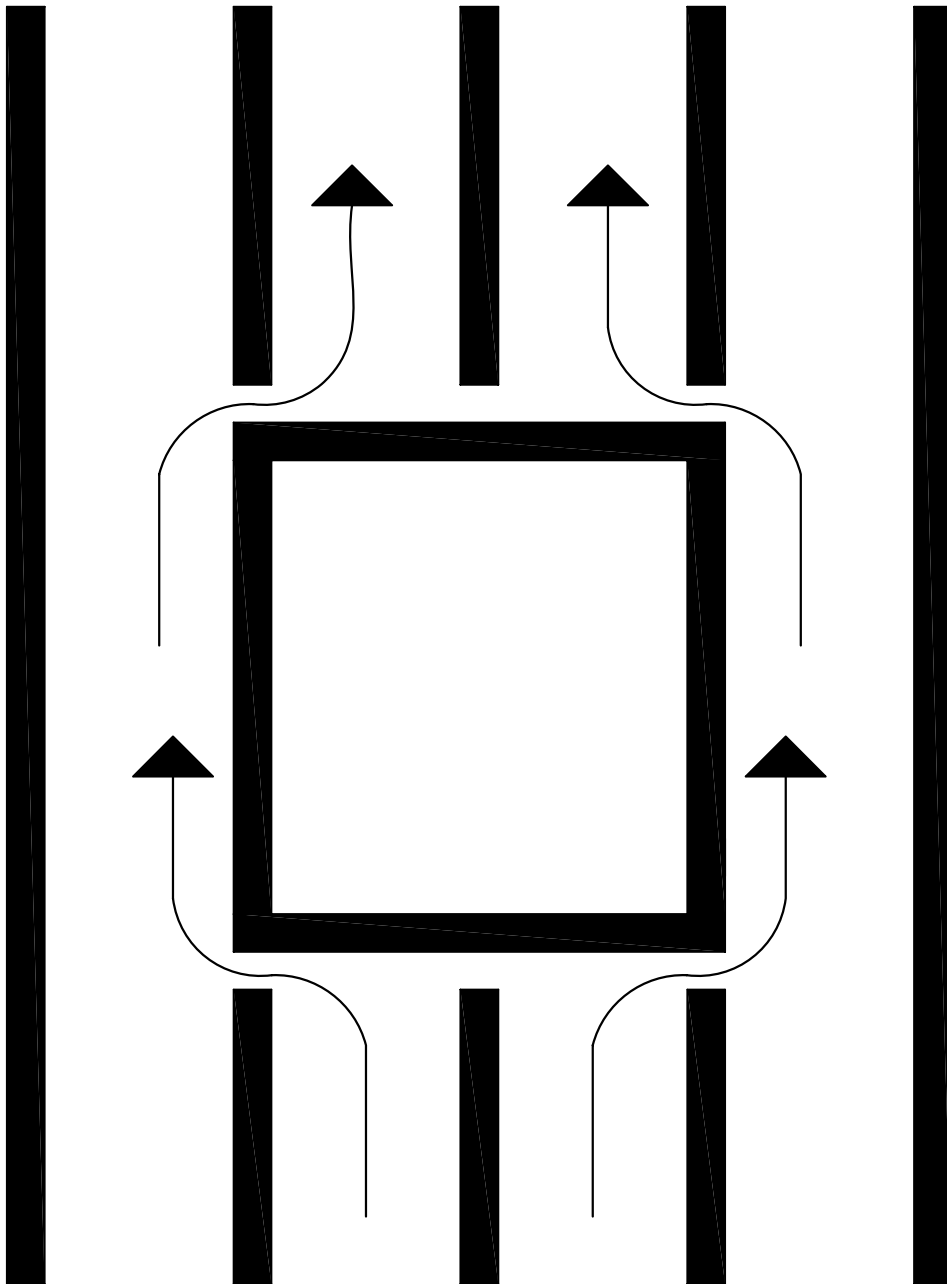

TUKIRIMOITUS AUKON YMPÄRILLÄ:

Ikkuna- ja oviaukkojen ylä- ja alapuolinen tuuletus on otettava huomioon taustarakenteissa. Ikkuna-aukon tukirimoitusta tehtäessä kiinnitetään huomiota taustarakenteen tuulettavuuteen. Tukirimoitus on päätettävä väh. 100 mm ennen aukon ylä- ja alapuolista vaakarimaa. Rimoitus tehdään k600 jaolla.