




Saneeraus fast

Kantava rakenne, Warmia- lämmitys-
putket, Knauf LM35 lattiatasoite

3.3.2022

DET 1:5

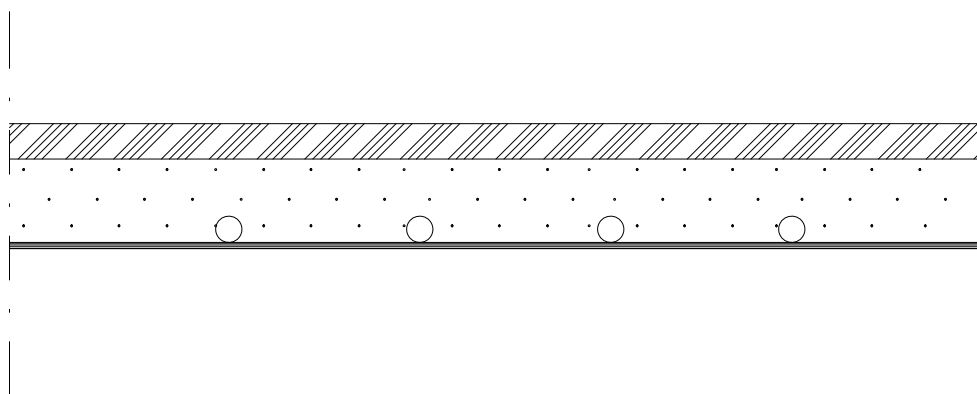

LATTIARAKENNE YLHÄÄLTÄ ALASPÄIN:

Lattian pintamateriaali

Knauf LM35 lattiatasoite (>10 mm lämmitysputken päällä) +Warmia-lämpöputket
(kokonaisrakennepaksuus min. 20 mm)

Knauf LM Primer

Kantava betonilaatta tai ontelolaatasto

Knauf LM35 lattiatasoitteen minimikerrospaksuus on 20 mm. Tällä taataan tasainen lämmön jakautuminen ja riittävä lujuus sekä hyvä pinnan laatu. Warmia-lämmitysputkena käytetään halkaisijaltaan 10 mm putkea. Kantavan rakenteen pinta on oltava puhdas ja pölytön, ja se on pohjustettava Knauf LM Primerilla ennen putkien asennusta ja tasoitteen pumppaamista.