




# Knauf LPR 66/66 (600) NN-NN M0

TERÄSRANKA  
EI KANTAVA SEINÄRAKENNE

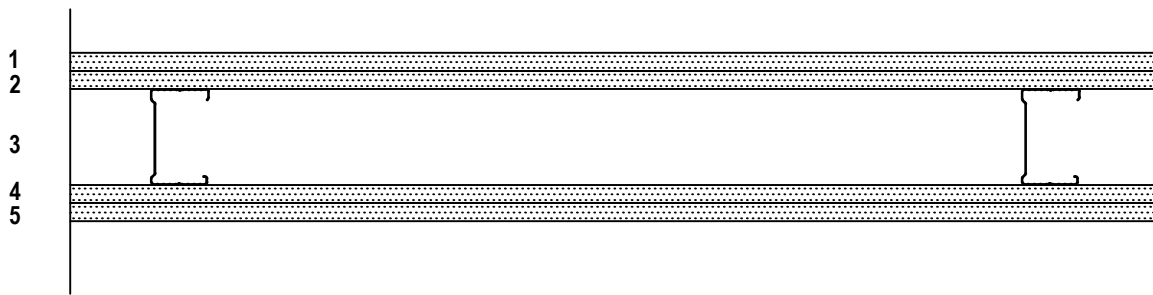

1	12,5 mm	KN 13
2	12,5 mm	KN 13
3	66 mm	LPRd/t k 600 mm
4	12,5 mm	KN 13
5	12,5 mm	KN 13

Ääniluokka DnT,w 35-40 dB\*Huom

Seinäkorkeus 4000/3800mm

Seinän paksuus 118mm

Paloluokka EI-60

\*Korkeampi äänieristysluokka saavutetaan kun asennus suoritetaan Knauf ohjeiden mukaisesti sekä kiinnitetään huomiota sivutiesiirtymiin sekä rakenteen tiiveyteen. Reunaprofiilina käytetään SKT-tyyppistä lattia- ja kattokiskoa