




# Knauf RX 66/66 (600) KV-VK M0

TERÄSRANKA

EI KANTAVA SEINÄRAKENNE

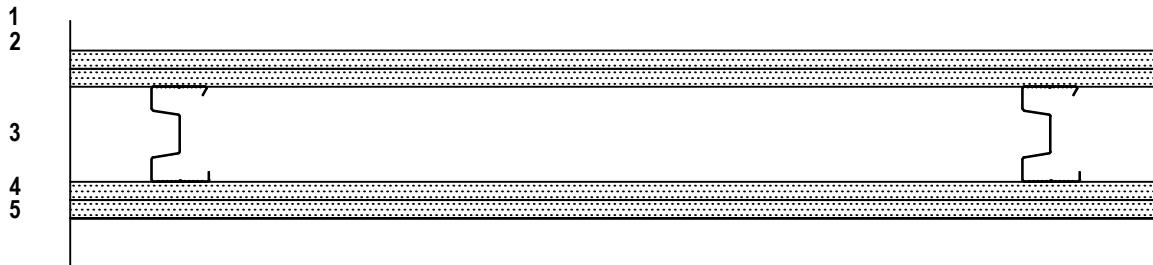

1	12,5 mm	KEK 13
2	12,5 mm	Vidiwall
3	66 mm	RXd/t k 600/450 mm
4	12,5 mm	Vidiwall
5	12,5 mm	KEK 13

Ääniluokka DnT,w 44-48 dB\*Huom

Seinäkorkeus 5000/3800mm

Seinän paksuus 118mm

Paloluokka EI-60

\*Korkeampi äänieristysluokka saavutetaan kun asennus suoritetaan Knauf ohjeiden mukaisesti sekä kiinnitetään huomiota sivutiesiirtymiin sekä rakenteen tiiveyteen. Reunaprofiilina käytetään SKT-tyyppistä lattia- ja kattokiskoja