




Knauf RX 95/95 (600) UN-NU M0

TERÄSRANKA
EI KANTAVA SEINÄRAKENNE

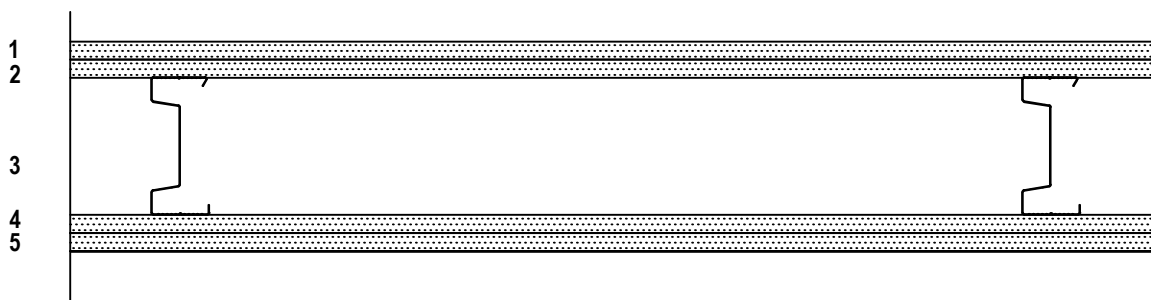

1	12,5 mm	Ultraboard
2	12,5 mm	KN 13
3	95 mm	RXd/t k 600/450 mm
4	12,5 mm	KN 13
5	12,5 mm	Ultraboard

Ääniluokka DnT,w 44-48 dB*Huom

Seinäkorkeus 7000/4000mm

Seinän paksuus 145mm

Paloluokka EI-60/EI-90**

*Korkeampi äänieristysluokka saavutetaan kun asennus suoritetaan Knauf ohjeiden mukaisesti sekä kiinnitetään huomiota sivutiesiirtymiin sekä rakenteen tiiveyteen. Reunaprofiilina käytetään SKT-tyyppistä lattia- ja kattokiskoa

**KN 13 levy korvataan KEK13 levyllä, EI90-paloluokka vaihtoehtoisesti kun villoitus runkotilan täyttävä kivillä Paroc extra tai vastaava