




Knauf LPR 120/95 (600) UN-NU M95

TERÄSRANKA
EI KANTAVA SEINÄRAKENNE

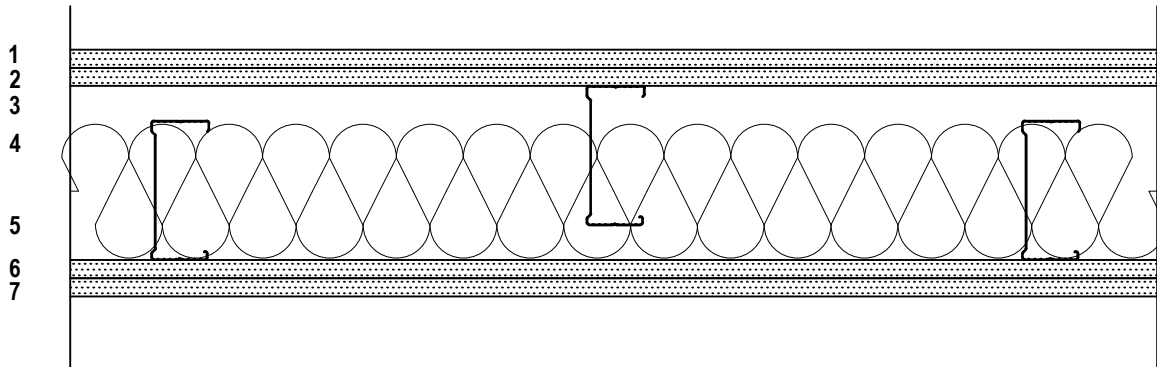

1	12,5 mm	Ultraboard
2	12,5 mm	KN 13
3	95 mm	LPRd/t k 600 mm
4	95 mm	LPRd/t k 600 mm
5	95mm	Mineraalivillaeriste 95mm
6	12,5 mm	KN 13
7	12,5 mm	Ultraboard

Ääniluokka DnT,w 52-55 dB*Huom

Seinäkorkeus 4000/3800mm

Seinän paksuus 170mm

Paloluokka EI-60/EI-90**

*Korkeampi äänieristysluokka saavutetaan kun asennus suoritetaan Knauf ohjeiden mukaisesti sekä kiinnitetään huomiota sivutiesiirtymiin sekä rakenteen tiiveyteen. Reunaprofiilina käytetään SKT-tyyppistä lattia- ja kattokiskoa

**KN 13 levy korvataan KEK13 levyllä, EI90-paloluokka vaihtoehtoisesti kun villoitus runkotilan täyttävä kivilla Paroc extra tai vastaava