


KNAUF

Knauf LPR 95/95 (600) KS-SK M70 TERÄSRANKA EI KANTAVA SEINÄRAKENNE

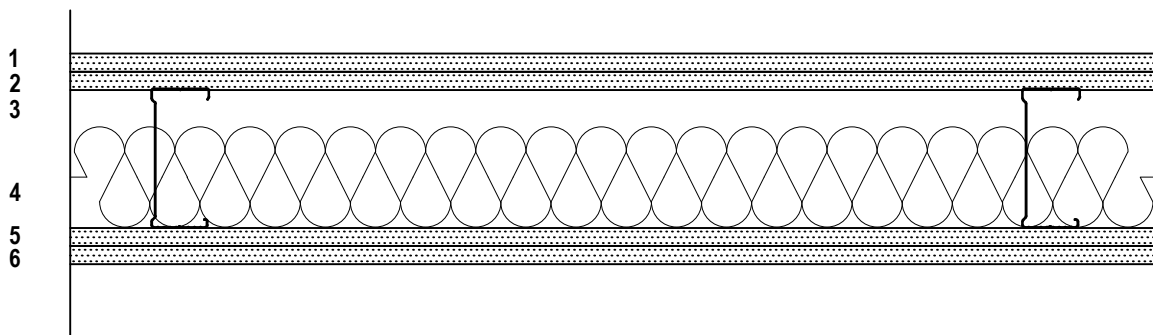

1	12,5 mm	KEK 13
2	12,5 mm	Silentboard
3	95 mm	LPRd/t k 600 mm
4	70mm	Mineraalivillaeriste 70mm
5	12,5 mm	Silentboard
6	12,5 mm	KEK 13

Ääniluokka DnT,w 50-52 dB*Huom

Seinäkorkeus 5900/3800mm

Seinän paksuus 147mm

Paloluokka EI-60

*Korkeampi äänieristysluokka saavutetaan kun asennus suoritetaan Knauf ohjeiden mukaisesti sekä kiinnitetään huomiota sivutiesiirtymiin sekä rakenteen tiiveyteen. Reunaprofiilina käytetään SKT-tyyppistä lattia- ja kattokiskoa