


KNAUF

Knauf RX 66/66 (600) NV-VN M50

TERÄSRANKA

EI KANTAVA SEINÄRAKENNE

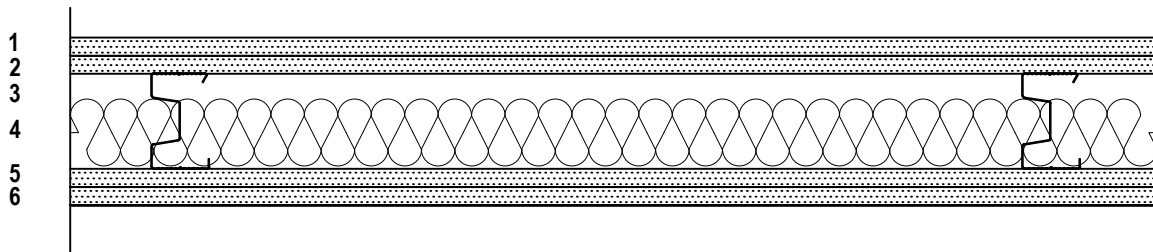

1	12,5 mm	KN 13
2	12,5 mm	Vidiwall
3	66 mm	RXd/t k 600/450 mm
4	50mm	Mineraalivillaeriste 50mm
5	12,5 mm	Vidiwall
6	12,5 mm	KN 13

Ääniluokka DnT,w 48-50 dB*Huom

Seinäkorkeus 5000/3800mm

Seinän paksuus 118mm

Paloluokka EI-60

*Korkeampi äänieristysluokka saavutetaan kun asennus suoritetaan Knauf ohjeiden mukaisesti sekä kiinnitetään huomiota sivutiesiirtymiin sekä rakenteen tiiveyteen. Reunaprofiilina käytetään SKT-tyyppistä lattia- ja kattokiskoa