


KNAUF

Knauf RX 66/66 (600) PP-PP M50

TERÄSRANKA

EI KANTAVA SEINÄRAKENNE

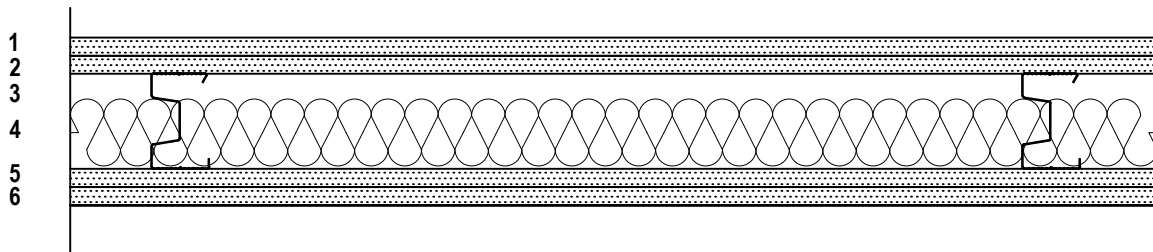

1	15,5 mm	KPS 15
2	15,5 mm	KPS 15
3	66 mm	RXd/t k 600/450 mm
4	50mm	Mineraalivillaeriste 50mm
5	15,5 mm	KPS 15
6	15,5 mm	KPS 15

Ääniluokka $D_{nT,w}$ 48-50 dB*Huom

Seinäkorkeus 4600/3800mm

Seinän paksuus 128mm

Paloluokka EI-120

*Korkeampi äänieristysluokka saavutetaan kun asennus suoritetaan Knauf ohjeiden mukaisesti sekä kiinnitetään huomiota sivutiesiirtymiin sekä rakenteen tiiveyteen. Reunaprofiilina käytetään SKT-tyyppistä lattia- ja kattokiskoa