


KNAUF

Knauf LPR 66/66x2 (600) PP-PP M100

TERÄSRANKA

EI KANTAVA SEINÄRAKENNE

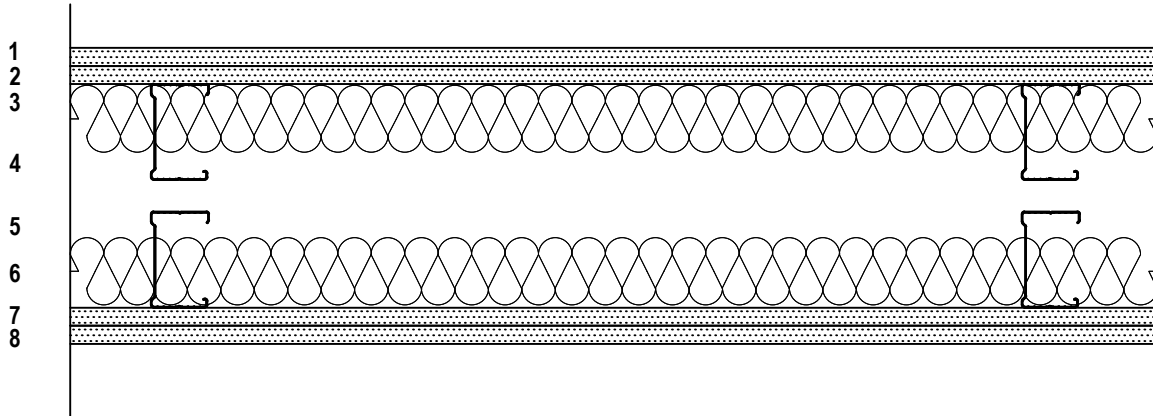

1	15,5 mm	KPS 15
2	15,5 mm	KPS 15
3	50mm	Mineraalivillaeriste 50mm
4	66 mm	LPRd/t k 600 mm
5	66 mm	LPRd/t k 600 mm
6	50mm	Mineraalivillaeriste 50mm
7	15,5 mm	KPS 15
8	15,5 mm	KPS 15

Ääniluokka DnT,w 57-60 dB*Huom

Seinäkorkeus 3500/3500mm

Seinän paksuus 206mm

Paloluokka EI-120

*Korkeampi äänieristysluokka saavutetaan kun asennus suoritetaan Knauf ohjeiden mukaisesti sekä kiinnitetään huomiota sivutiesiirtymiin sekä rakenteen tiiveyteen. Reunaprofiilina käytetään SKT-tyyppistä lattia- ja kattokiskoja