


# KNAUF

## Knauf RX 66/66x2 (600) UNN-NNU M100

TERÄSRANKA

EI KANTAVA SEINÄRAKENNE

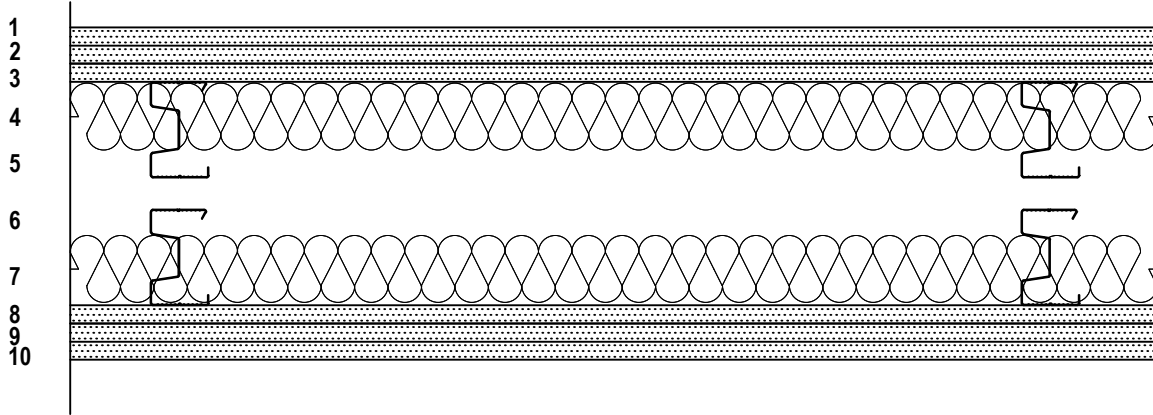

1	12,5 mm	Ultraboard
2	12,5 mm	KN 13
3	12,5 mm	KN 13
4	50mm	Mineraalivillaeriste 50mm
5	66 mm	RXd/t k 600/450 mm
6	66 mm	RXd/t k 600/450 mm
7	50mm	Mineraalivillaeriste 50mm
8	12,5 mm	KN 13
9	12,5 mm	KN 13
10	12,5 mm	Ultraboard

Ääniluokka DnT,w 60-65 dB\*Huom

Seinäkorkeus 3500/3500mm

Seinän paksuus 230mm

Paloluokka EI-90

\*Korkeampi äänieristysluokka saavutetaan kun asennus suoritetaan Knauf ohjeiden mukaisesti sekä kiinnitetään huomiota sivutiesiirtymiin sekä rakenteen tiiveyteen. Reunaprofiilina käytetään SKT-tyyppistä lattia- ja kattokiskoa