


KNAUF

Knauf RX 120/120 (600) N-N M0

TERÄSRANKA

EI KANTAVA SEINÄRAKENNE

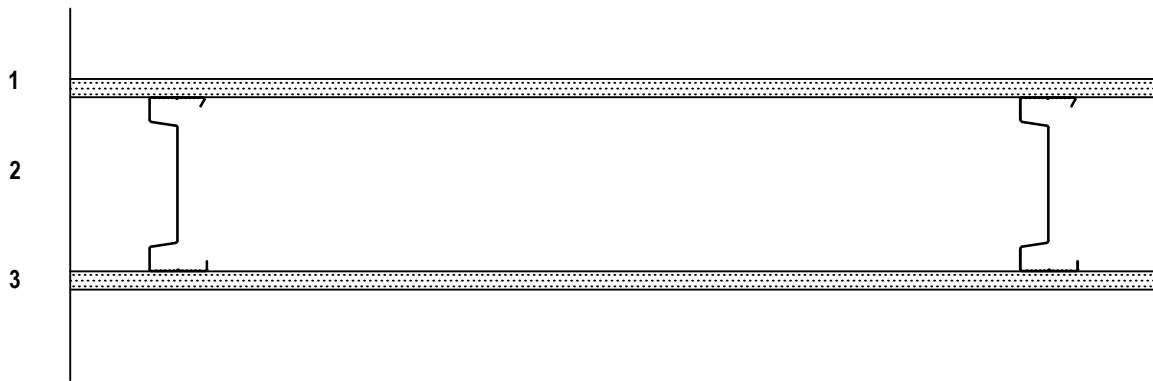

| | | |
|---|---------|--------------------|
| 1 | 12,5 mm | KN 13 |
| 2 | 120 mm | RXd/t k 600/450 mm |
| 3 | 12,5 mm | KN 13 |

Ääniluokka DnT,w 30-35 dB*Huom

Seinäkorkeus 6000/3800mm

Seinän paksuus 146mm

Paloluokka EI-30

*Korkeampi äänieristysluokka saavutetaan kun asennus suoritetaan Knauf ohjeiden mukaisesti sekä kiinnitetään huomiota sivutiesiirtymiin sekä rakenteen tiiveyteen. Reunaprofiilina käytetään SKT-tyyppistä lattia- ja kattokiskoa