


# KNAUF

## Knauf LPR 120/120 (600) K-K M95

TERÄSRANKA

EI KANTAVA SEINÄRAKENNE

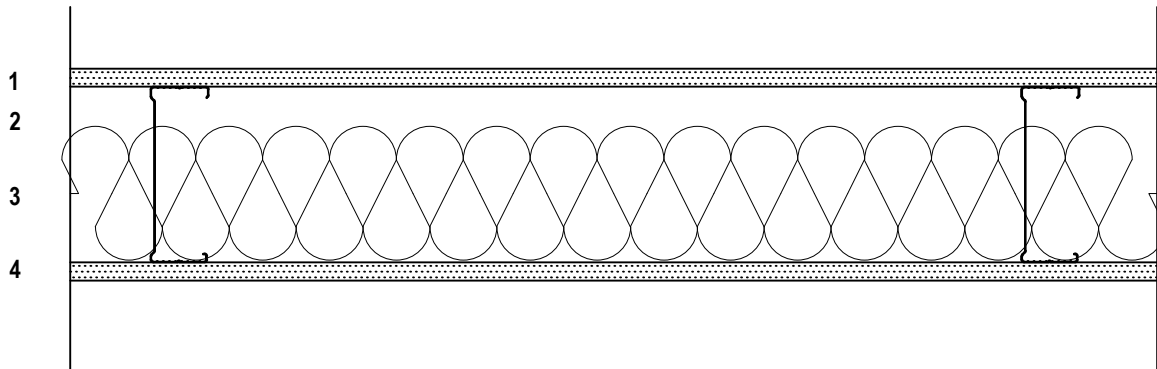

1	12,5 mm	KEK 13
2	120 mm	LPRd/t k 600 mm
3	95mm	Mineraalivillaeriste 95mm
4	12,5 mm	KEK 13

Ääniluokka DnT,w 40-44 dB \*Huom

Seinäkorkeus 6000/3800mm

Seinän paksuus 146mm

Paloluokka EI-30/EI-60\*\*

\*Korkeampi äänieristysluokka saavutetaan kun asennus suoritetaan Knauf ohjeiden mukaisesti sekä kiinnitetään huomiota sivutiesiirtymiin sekä rakenteen tiiveyteen. Reunaprofiilina käytetään SKT-tyyppistä lattia- ja kattokiskoa

\*\*Kun villoitus runkotilan täyttävä kivilla Paroc extra tai vastaava