


# KNAUF

## Knauf LPR 95/95 (600) P-P M70

TERÄSRANKA

EI KANTAVA SEINÄRAKENNE

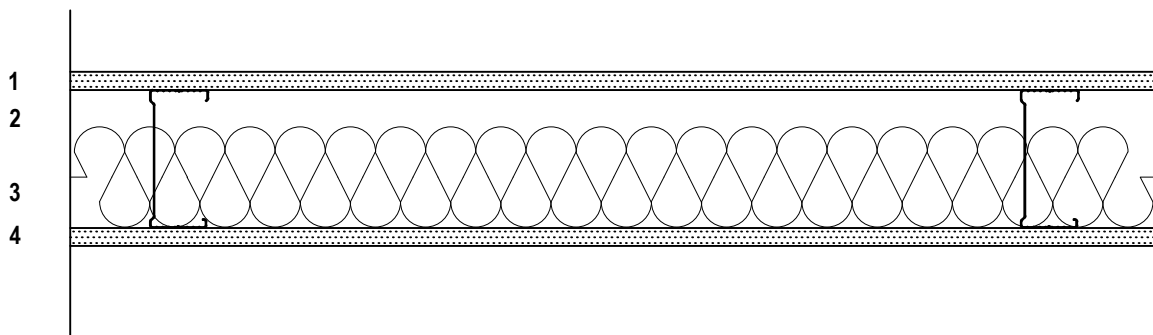

1	15,5 mm	KPS 15
2	95 mm	LPRd/t k 600 mm
3	70mm	Mineraalivillaeriste 70mm
4	15,5 mm	KPS 15

Ääniluokka DnT,w 40-44 dB \*Huom

Seinäkorkeus 5500/3000mm

Seinän paksuus 126mm

Paloluokka EI-60

\*Korkeampi äänieristysluokka saavutetaan kun asennus suoritetaan Knauf ohjeiden mukaisesti sekä kiinnitetään huomiota sivutiesiirtymiin sekä rakenteen tiiveyteen. Reunaprofiilina käytetään SKT-tyyppistä lattia- ja kattokiskoa