


KNAUF

Knauf RX 66/66 (600) N-N M50

TERÄSRANKA

EI KANTAVA SEINÄRAKENNE

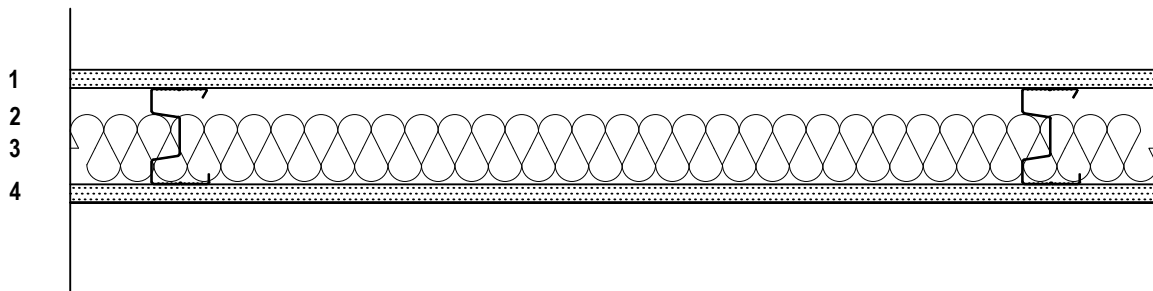

1	12,5 mm	KN 13
2	66 mm	RXd/t k 600/450 mm
3	12,5 mm	KN 13

Ääniluokka DnT,w 30-35 dB*Huom

Seinäkorkeus 3800/3800mm

Seinän paksuus 92mm

Paloluokka EI-30/EI-60**

*Korkeampi äänieristysluokka saavutetaan kun asennus suoritetaan Knauf ohjeiden mukaisesti sekä kiinnitetään huomiota sivutiesiirtymiin sekä rakenteen tiiveyteen. Reunaprofiilina käytetään SKT-tyyppistä lattia- ja kattokiskoa

**KN 13 levy korvataan KEK13 levyllä, kun villoitus runkotilan täyttävä kivilla Paroc extra tai vastaava