


KNAUF

Knauf RX 66/66 (600) U-U M50

TERÄSRANKA

EI KANTAVA SEINÄRAKENNE

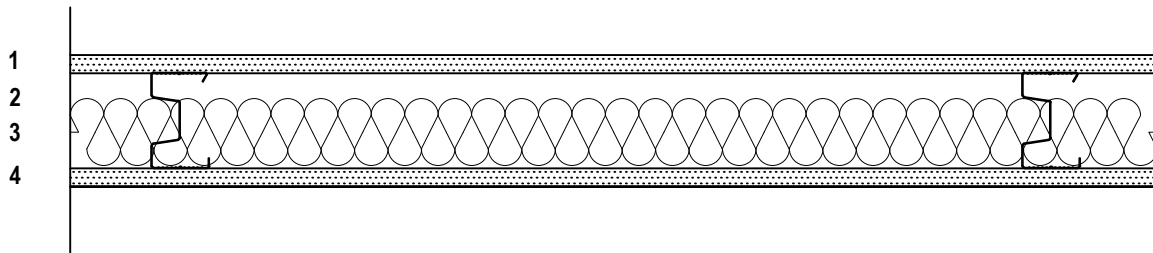

1	12,5 mm	Ultraboard
2	66 mm	RXd/t k 600/450 mm
3	50mm	Mineraalivillaeriste 50mm
4	12,5 mm	Ultraboard

Ääniluokka DnT,w 40-44 dB *Huom

Seinäkorkeus 3800/3800mm

Seinän paksuus 91mm

Paloluokka EI-30/EI-60**

*Korkeampi äänieristysluokka saavutetaan kun asennus suoritetaan Knauf ohjeiden mukaisesti sekä kiinnitetään huomiota sivutiesiirtymiin sekä rakenteen tiiveyteen. Reunaprofiilina käytetään SKT-tyyppistä lattia- ja kattokiskoa

**Kun villoitus runkotilan täyttävä kivilla Paroc extra tai vastaava