




AQUAPANEL® Outdoor
julkisivujärjestelmä, teräsranka,
lisälämmöneristysellä
- Pystyliikuntasauha

DET

1:5

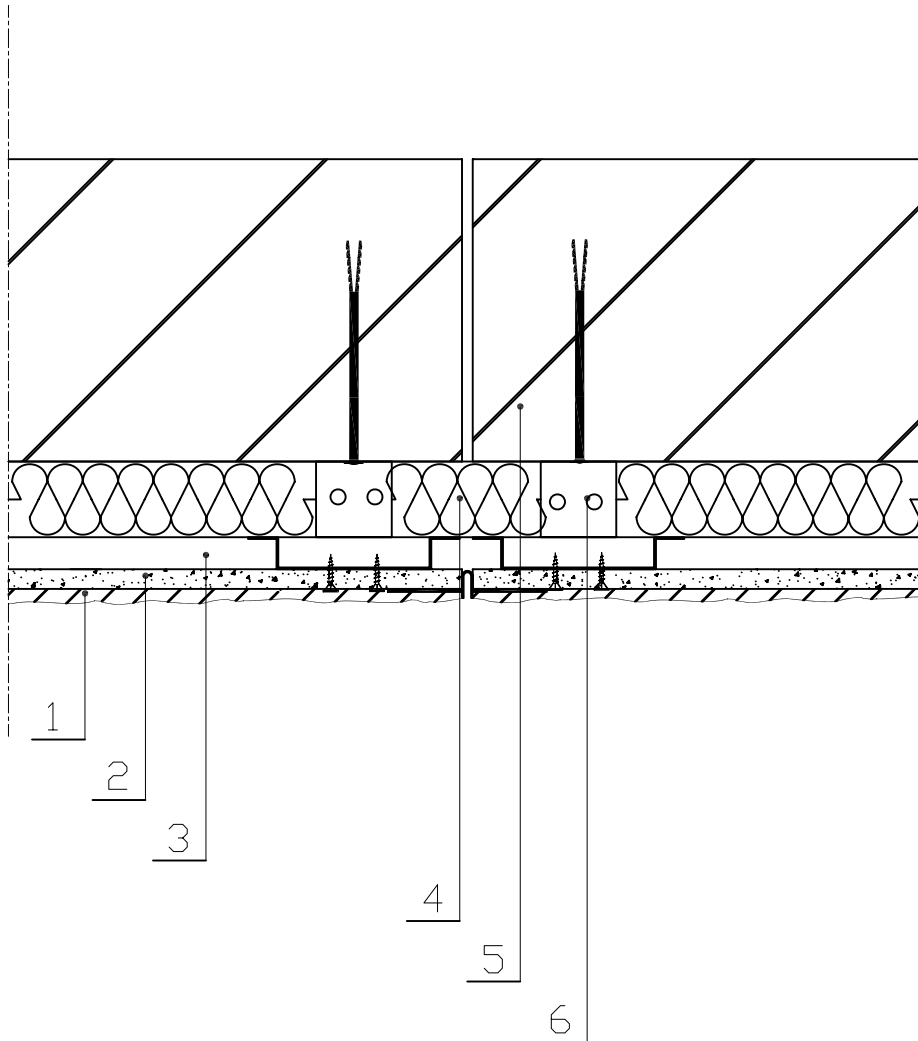

1. AQUAPANEL® Outdoor julkisivujärjestelmä (sis. saumatasoite ja -nauha, pohjatasoite, vahvikeverkko, pinnoite)
2. AQUAPANEL® Outdoor- levy
3. Pystyprofiili k600, tuuletusrako (min. 20 mm)
4. Vaakaprofiili, eriste (tuulensuojapinnallinen)
Vaakaprofiili katki sauman kohdalta, eriste jatkuu katkeamattomana
5. Olemassa oleva seinärakenne
6. Saneerauskulma, kiinnitys rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan